


40k limpiadores de superficie aire suministrar energía

UH-40 & UH-50

**40k psi
Air-powered & Hydraulic
Surface Cleaners**

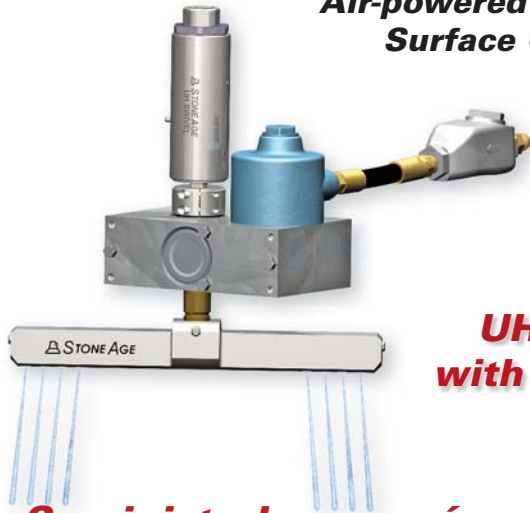

**UH-40 Air
with Bar Head**

Suministraba energía a la rotación a la psi de 40k

Los Características de serie de **UH-40 y 50** para los que los seguro pivote de **StoneAge® UH-H9G12 Swivel** y cinturón impulsan el sistema listo y productivo surgen limpiando. Los reactores de zafiro de reemplazo rovide el poder hitting difícil para el retiro de capa de epoxi o los otros preparativos de superficie.


El **UH-40** usa un motor de aire y el **UH-50** una unidad de disco hidráulica. Opciones adicionales incluyen una asamblea de reactor 4 brazo hasta a sendero de reactor 20" o la configuración de cabeza de barra cuál dar un sendero de reactor 14". Ambos tienen como protagonista un diseño de circulación resistente y alto, una ensenada 90" opcional y uso propinas de boquilla de zafiro de **3/8" OS6 OS6**
Puntas de boquilla de zafiro.

UH-50 hidráulico con 4 asamblea de brazo

- Cinturones limpios, pantallas y cintas transportadoras
- Retire capas de epoxi
- Línea de pintura limpios
- Prepare superficies para capas
- Sistemas limpiando hecho de encargo
- Resultado circulación de agua mínima
- Mejor que los métodos de mano
- Ensenada 90" opcional



Psi de 40k con configuraciones de reactor de radio barra encabezar

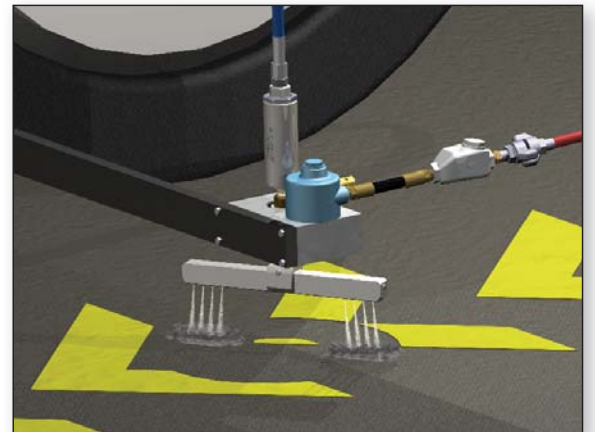

Retiro de pintura de pista de aterrizaje aeroportuario

UH-40 Aire powered UH-50 Hidráulico

Presión máxima	40k psi (2800 bar)
Gire	UH-H9G12
Capacidad de circulación	20 gpm 80 lpm
Clasificación de circulación	0.50 Cv
Velocidad de rotación	250-1000 rpm
Puerto de entrada	9/16 HP*
Eje de tomacorriente	9/16 HP*
80psi de @ de suministro de aire	40 CFM 20 l/sec
Peso	26 lbs 11.8 kg

* High pressure cone & thread.



SURFACE PREP