


# 22k - 40k para tubos rectos pequeños

**The GOPHER - para la I.D - identificación 2" y arriba**



US Patent 5,909,848

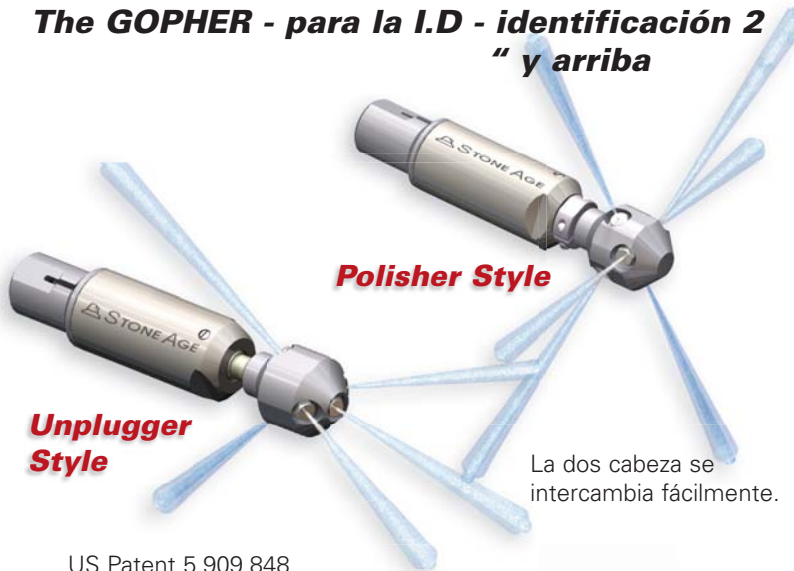

## Duro Golpe con la rotación controlled

El **Gopher** es el versión tubo limpiar de nuestra **Barracuda**. Es perfecto para limpiar tubo, tubos de evaporador y desagües de proceso. Tiene el poder de manejar coca, polímeros, capas y látex: algo que atasca tubos o tubos 2" o más grande.



El **GO-M9** usa **StoneAge AP2 Attack Tips** y el **GO-H9** usa **OS4 Sapphire Tips**. Las configuraciones de reactor diferentes para desenchufar o sacar lustre permite la productividad máxima no matter qué función escoge usted.

Gopher with Unplugging Jet Configuration

PIPE CLEANING

## Centralizers



**GO 070** para tubos 4, 5, 6, 8 y 12" "



**GO 075** para 3"o 4.5" "

## Especificaciones de Gopher

MODELO	GO-M9	GO H9-C
Presión máxima	22k psi 1500 bar	40k psi 2800 bar
Rate de rotación	600-1000 rpm	600-1000 rpm
Capacidad de circulación	25 gpm 90 lpm	12 gpm 40 lpm
Clasificación de rotacion	0.84 Cv	0.30 Cv
Peso con cabeza	4 lbs 1.8 kg	4 lbs 1.8 kg
Diámetro	1-5/8 in. 41 mm	1-5/8 in. 41 mm
Longitud	7.8 in. 19.8 mm	7.8 in. 19.8 mm
Diámetro de cabeza	1-5/8 in. 41 mm	1-5/8 in. 41 mm
Puerto de entrada	9/16 MP	9/16 HP
Puerto de tomacorriente	<b>AP2</b>	<b>OS4</b>
<b>Head Selection</b>		
Polisher Low-Flow	7-13 gpm 30-50 lpm	3.8-6.6 gpm 20-30 lpm
<b>Model</b>	<b>GO 042-R.14</b>	<b>GO 342-R.14</b>
Polisher High Flow	14-25 gpm 50-90 lpm	7-12 gpm 30-40 lpm
<b>Model</b>	<b>GO 042-R.07</b>	<b>GO 342-R.08</b>
Unplugging Low Flow	8-14 gpm 30-50 lpm	4-7 gpm 20-30 lpm
<b>Model</b>	<b>GO 043-R.17</b>	<b>GO 343-R.18</b>
Unplugging High Flow	15-25 gpm 50-90 lpm	7-12 gpm 30-45 lpm
<b>Model</b>	<b>GO 043-R.08</b>	<b>GO 343-R.08</b>