


Accesorios de seguridad

Centralizers de estilo de pelota de BJ

Este estilo es el mejor para negociar arreglos piping complicados. También manejan escombros edificados sin parando la rotación de reactor. Son construidos con acero inoxidable, tienen un cuerpo de 24.4" y un diámetro de 19.5" (495 mm). La extensión de pezón máxima para estos dos centralizers de parrilla es 6".

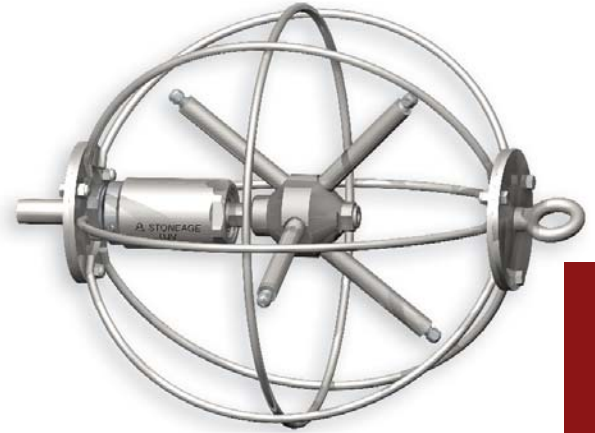

MODELO	Máximo de presión	Longitud	Diameter	Max. Nipple Extension
BJ 100-SS	15k psi	24.4 in. (619 mm)	19.5 in. (495 mm)	6 in.
BJ 100-20k	20k psi	24.4 in. (619 mm)	19.5 in. (495 mm)	6 in.



Dispositivo de inconformista - retirada de manguera

Con la seguridad siempre en el frente, el 70000 de VE cubre las necesidad para tubo e ipe que limpian operaciones. Brinda la versatilidad tremenda en un diseño muy durable. Se adapta a applicatons vertical o horizontal fácilmente, ofrece a wide range of la expansión complacer tamaños de hoja de tubo diferentes y está hecho del acero inoxidable con asas de aluminio y una placa de Lexan.

MODELO	VE-70000
Weight Complete	22 lbs. 10 kg
Applicable Hose Sizes	4, 5, 6, 8, 13 mm



Presentadores de Backout de topo de línea

Estos dispositivos son diseñados específicamente para operador safety. Ayudan impedir la boquilla de se echar atrás en el tubo. Algunas opciones están disponibles para las plantillas de guía para tubos de diamer pequeños, para tubos con diámetros de círculo de perno de pestaña varios, y adaptadores para tubos sin anotación de pestaña.



BJ 305 para 2" para tubos 6"

Cliente responsable de asegurar para pipe. Trata O.D. de manguera de 3/8 pulgada a 9/16 pulgada.



BJ 310 para tubos 4" 8"

Incluye abrazadera para asegurar pipe. O.D. de herramienta de asas es de 1 diámetros de pulgada de 1/2 o más grande.



BJ 320 para 5inch para tubos 17"

Maneja el(la/los/las) de O.D. de manguera de 9/16 pulgada a 7/16 pulgada



BJ 325 para 15" para tubos 36"

Equipo de No Flange de **BJ 340** Maneja el(la/los/las) de O.D. de manguera de 9/16 pulgada a 7/16 pulgada