


Herramientas poderosas para Jetters de remolque

WT & WS: ¡Pequeño y muy fuerte!

Estos modelos de alcantarilla de **WARTHOG**® pequeños tienen todas las características fuertes de las herramientas más grandes, pero pueden negociar codos y limpiar afuera comúnmente encontrado en laterales de casas, edificios, restaurantes, y otras instalaciones de comercial claras.

US Patent 5,964,414

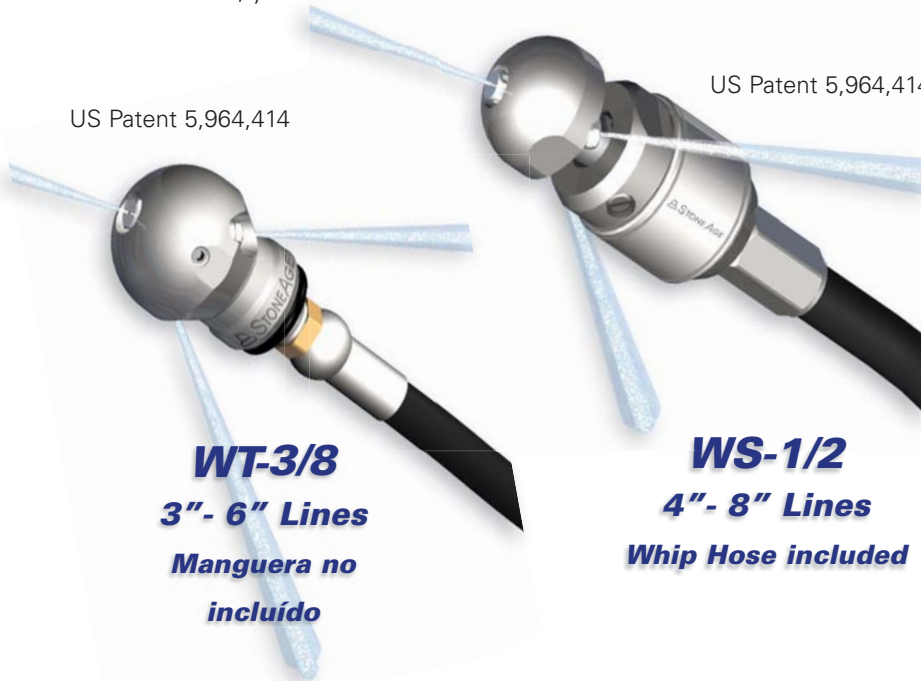

US Patent 5,964,414

WT-3/8
3" - 6" Lines
Manguera no
incluido

WS-1/2
4" - 8" Lines
Whip Hose included



Tanto el **WT** como modelos de **WS** negocian codos sin esfuerzo. Son diseñados para jetters de carro y remolque.



El **WT-3/8** es diseñado específicamente manejar 3 " a líneas 6 " y a limpie afuera. Esta herramienta es más usado comúnmente sobre bombas de capacidad pequeñas y jetters de carro.

El **WS-1/2** es diseñado manejar 4 " a líneas 8 " y es más usado comúnmente con jetters de remolques. Esta herramienta es un burro de carga legítimo y entrega a domicilio realmente.

Especificaciones de WARTHOG® WT & WS

MODEL	WT-3/8		WS-1/2	
Presión máxima	4,000 psi	275 bar	4,000 psi	275 bar
Presión operativa	1,500 - 4,000 psi	100-275 bar	1,500 - 4,000 psi	100-275 bar
Velocidad de rotación	300-500 rpm		200-500 rpm	
Circulación	5-12 gpm	20-40 lpm	8-20 gpm	30-70 lpm
Clasificación de circulación	0.75 Cv		1.3 Cv	
Jalar la fuerza	5-20 lbs	22-89 nt	9-27 lbs	40-120 nt
Puerto de entrada	3/8 npt		1/2 npt	
Diámetro de herramienta	2.0 in.	48 mm	1.9 in.	44 mm
Longitud	3.0 in.	76 mm	4.4 in.	112 mm
Puertos	3 x 1/8 npt		3 x 1/8 npt	
Peso completo	1.2 lb	.54 kg	2.95 lb	1.33 kg