

Accesorios de WARTHOG®

Las características adicionales aumentan la productividad

2 jets added at 105°


Descaling Jets

105° puertos de reactor de diámetro pueden ser añadidos a la cabeza de roataing para aumentar el retiro de la escala de una superficie de desagüe. (No es disponible con el modelo de **WT**) Tuberculation, producciones de corrosión, jabón, la escala y los minerales responden a esta alternativa bien.

Note: el puerto primero es tapado intencionadamente para permitir que la fuerza más viajar en avión de reacción sea aplicado a la pared del tubo. Nuevo herramientas es comprado con esta alternativa o cabeza existente puede ser enviado a nosotros para ser modificado.

Nueva... resistencia de ropa de carburo

Nuevo este año, hemos añadido una alternativa de botón de carburo al **WT-3/8** modelo, específicamente diseño para manejar aplicaciones absorbentes. Tubos hechos del hierro fundido o ésos que tienen arena o cieno pueden actuar como agentes agresivos que tienen puesto toda la herramienta agresivamente. Nuestros botones de carburo añaden 3 veces la vida a uno **WT** usual y están disponible en total de juegos.

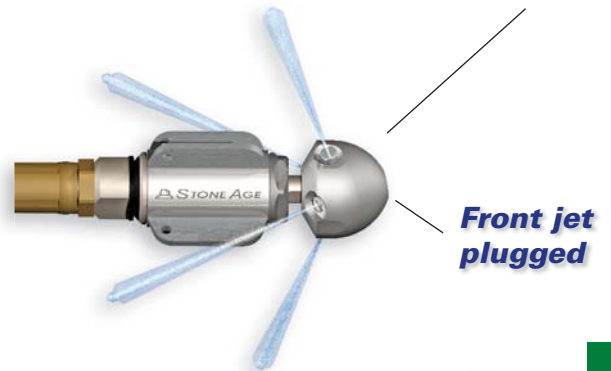

SEWER NOZZLES

Nuevo



Nuevos... cabezas de excavación blandas para Hydro - excavación

Hay una tecnología rápidamente en crecimiento dentro de la industria de camión de vacío llamada Hydro - Excavación, donde los contratistas pueden utilizar sus camiones de vacío para reemplazar manual cavar. Esto es un beneficio legítimo para compañías que tienen que ubicar líneas de Servicio público los peligros de equipo industrial pesado. **StoneAge**® diseñó una asamblea simple y económica con dos pulgada de ¼ que llamada **Attack Tip** de npt y guardián protector instalaron en cabeza de acero inoxidable. El hilo de cabezas se dirige directamente en el final de su arma de fuego de presión de npt de pulgada de ¾ y permite la excavación segura y eficaz. El guardián impide parte posterior de salpicón abrasivo de dañar la cabeza de acero inoxidable. Las puntas de ataque son reemplazables, permitiendo que operadores cambien cabezas de camión a camión.

SD 100

WARTHOG® Centralizers - Seguro y eficaz



Super Centralizer
WS 084 - 4.5" diameter



Super Centralizer
WH 085 - 5.6" diameter
WG 085 - 6.9" diameter



6-Wheel Adjustable Centralizer
WG 286-M-P16
For 13" to 40" diameters.

For the WG-1