


Cajas de Control y lanzas rígidas

Controles totalmente Automaticos e incremento de seguridad

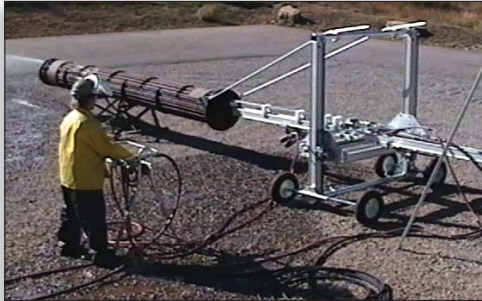

La **caja de Control** por medio de un sistema neumatico, para desplazar asi como para introducir las lanzas. Es muy simple de operar y maniobrar, Incluye un filtro de aire y un Lubricador para el buen funcionamiento, Incluye mangueras de 25ft a 1/2"

CB-LP Specs	
MODELO	CB-LP
Rotation	On/Off
Stroke	Forward/Back
Stroke Speed	Regulated
Forward fps	Regulated
Back fps	Regulated
X Motion (L/R)	Left/Right
Y Motion (U/D)	Up/Down
Air Hoses Incl.	7
Ship Weight	60 lbs 27 kg



La **alternativa hidráulica disponible a solicitud.**

Paso 4

Caja de Control

Elija los controles perativos lejanos para los sistemas manuales y Neumaticos.

Paso 5

Lanzas rígidas

Podemos ayudarlo a elegir la lanza correcta, solo proporcione el tipo de bomba y datos de operacion

Lanzas de buena calidad confiables

Por favor especifique la longitud al ordenar

Maximo de longitud 3 metros (10 pies)

Todas lanzas son 304 SS 1/8 duro

Selecciones de Lance guian

Tubería de OD	StoneAge Part #	Clasificación de presión	Conexión de hilo	OD	ID
9/16 in.	SA 567-P4P4	15k psi	1/4 npt	.563 in.	.312 in.
3/8 in.	SA 537-M6M6R	20k psi	3/8 MP LH/RH	.375 in.	.203 in.
9/16 in.	SA 567-M9M9R	20k psi	9/16 MP LH/RH	.563 in.	.312 in.
3/8 in.	SA 539-H6H6R	40k psi	3/8 HP LH/RH	.375 in.	.125 in.
9/16 in.	SA 569-H9H9R	40k psi	9/16 HP LH/RH	.563 in.	.188 in.

npt = National Pipe Thread

MP = Cone & Thread Connection

HP = Cone & Thread Connection