

# Herramienta Porta Lanzas Manual

Herramientas rotativas neumáticas portátiles para limpiezas de tubos difíciles


**La Herramienta Porta Lanza Ofrece:**

- Instalación Rápida para pequeños accesos tubulares
- Compacta para áreas de mucho tráfico
- Mayor producción y calidad que los sistemas sin giro




**Aplicaciones de trabajo ligero:**

**SA-1900 &  
SA-1909  
15k & 20k psi**

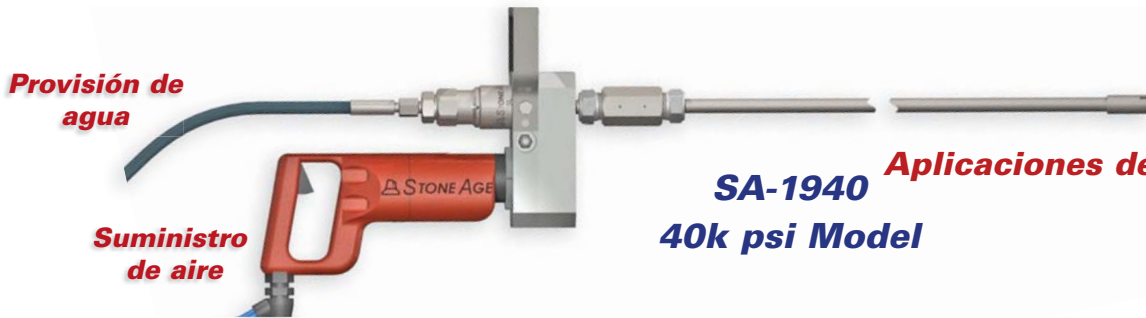

**Aplicaciones de trabajo ligero:**

**SA-1940  
40k psi Model**

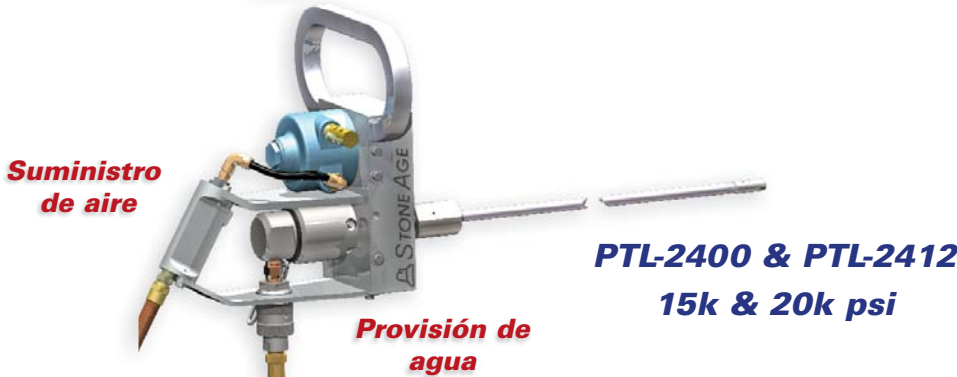

**Aplicaciones estresantes:**

**PTL-2400 & PTL-2412  
15k & 20k psi**



Un arnés de soporte está disponible para ambos modelos .

PORTA-LANCERS

## Especificaciones Porta lanzas manuales

MODELO	SA-1900	PTL-2400	SA-1909	PTL-2412	SA-1940
Presión máxima	15k psi 1000 bar	15k psi 1000 bar	20k psi 1400 bar	22k psi 1500 bar	40k psi 2800 bar
Capacidad de circulación	20 gpm 76 lpm	50 gpm 190 lpm	20 gpm 76 lpm	50 gpm 190 lpm	10 gpm 38 lpm
Gire	<b>HI-P6P6</b>	<b>SG-P8KL-B-90</b>	<b>HI-M9M9</b>	<b>SG-M12KL-B-90</b>	<b>SL-H9H9-CL</b>
La rotación máxima Spd.	400 rpm	500 rpm	400 rpm	500 rpm	400 rpm
Puerto de entrada	3/8 npt	1/2 npt	9/16 MP	3/4 MP	9/16 HP
Peso	12 lb 5.4 kg	40 lb 18.2 kg	13 lb 5.9 kg	40 lb 18.2 kg	13 lb 5.89 kg
Suministro de aire	60-100 psi	60-100 psi	60-100 psi	60-100 psi	60-100 psi
	30 CFM	30 CFM	30 CFM	30 CFM	30 CFM
Equipo del servicio	<b>HI 600</b>	<b>SG 600</b>	<b>HI 600</b>	<b>SG 600</b>	<b>BC 600-H9-C</b>