


# Herramienta Giratoria Guiada por Cable

**Rotacion Neumatica a una presion de 10,000 psi**

## Herramienta de pivote de cable de eje hueca patentada

El **CST** desliza en un cable de acero trenzado (no incluido) y se impulsa ya sea por la reaccion del chorro de agua o un cable que se jala. La rotacion se realiza por medio de un sistema de giro neumatico. Tiene un diseño versatil de 6 puertos en la cabeza en diferentes angulos incluyendo uno con el cual la herramienta viaja sola. Simplemente seleccione los puertos que usted quiere usar y tape los demas.

puertos incluyen 2@90°, 2@80°, 1@70° y 1@110°. Los Niples de extension adaptan la herramienta a los tamaños que se requieran y mejoran la calidad del chorro reduciendo la distancia.

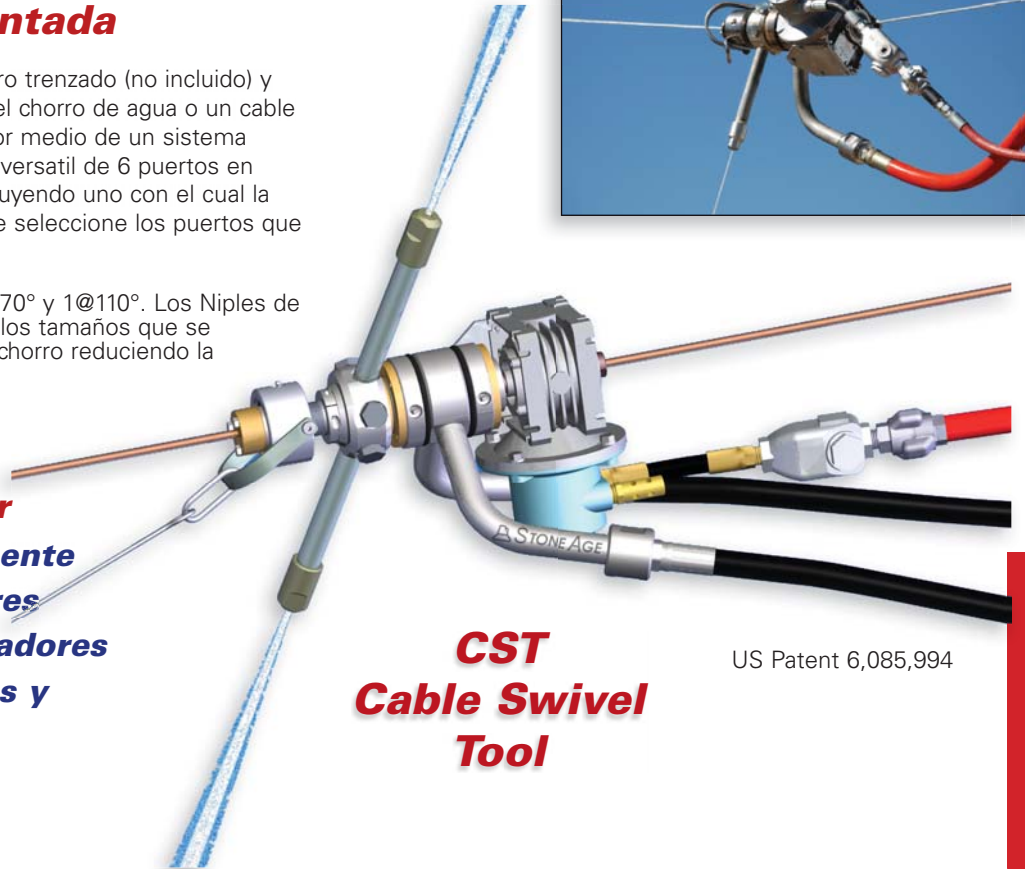

**CST  
Cable Swivel  
Tool**


US Patent 6,085,994

### entrada de CST limpiar

- Hornos encendidos directamente
- Calentadores y Recalentadores
- Precalentadores y Economizadores
- Reformadores, Precipitadores y Hornos

### CST Specs

MODELO	CST-Air-P12
Presión máxima	10k psi 700 bar
Capacidad de circulación	170 gpm 640 lpm
Clasificación de circulación	5.2 Cv
Rotación	5-60 rpm
Alcance de rotación	360°
Puerto de entrada (2)	1 npt
Puertos de tomacorriente	6 x 3/4 npt
Longitud	21 in. 530 mm
Peso	46 lbs 21 kg

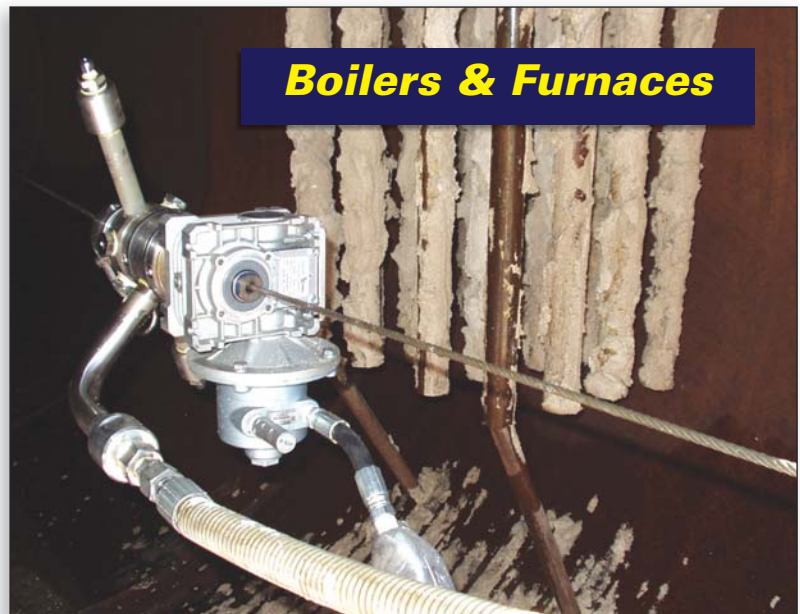

ENVASES Y TANQUES