

Torus® Herramientas de Colocacion


Simple Booms y Telebooms



Simple Booms

The **Simple Boom** es un positioner económico y versátil disponible como un modelo de tubo rígido, el **SB-1**, o un modelo de manguera flexible, el **SB-H**. Ambos son mostrados en las diagramas anterior. El equipo de conversión de **SB 200 Conversion Kit** adapta el modelo rígido para aceptar medias.

El modelo de **SB-1** se centra en un apareamiento de tubo rígido tubo graduable y pelota buscan el control de profundidad y uno 75 arremetida de diámetro teléfono. El modelo de manguera de **SB-H** se centra en manguera graduable y bloqueos de pelota codos de manguera 45 " y una escotilla de inspección. Ambos los modelos incluyen una placa de soporte de aluminio 24 " para la inauguración de nave y una escotilla de inspección para operador materiales visuales.

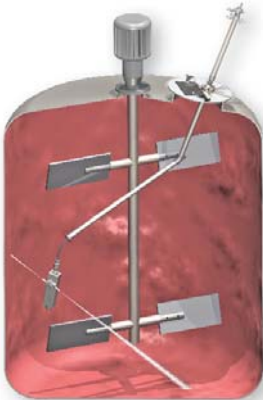

Telebooms

El **Teleboom** se centra en uno reach se reduciendo de hasta 19 s pies, además brinda la inclinación y ajustes de rotación. Los **Torus®** pueden ser adaptado para quedar bien nuestros modelos de **Teleboom** . Fácil poner y usar, come en dos largos diferentes. Note la tabla abajo.

Especificaciones de Teleboom

MODELO	TB-6		TB-8	
Alcance de máximo	13 ft	4.0 m	19 ft	5.8 m
Derrumbó la duración	6.5 ft	2.0 m	8.5 ft	2.6 m
Peso	120 lbs	54 kg	130 lbs	55 kg
Conexión de manguera	3/4 npt		3/4 npt	
Capa de circulación	100 gpm	380 lpm	100 gpm	380 lpm
Identificación de manguera máxima.	3/4 in.	19 mm	3/4 in.	19 mm
Presión máxima	15k psi	1000 bar	15k psi	1000 bar