


Waterlancer y carretes de manguera

Waterlances de alto flujo y Carretes para manguera

El Big Flow Waterlancer

El **BFW** fue diseñado originalmente como un limpiador para psio de calderas, pero los contratistas han encontrado muchas otras aplicaciones para esta herramienta. Con una capacidad de flujo de 300 gpm, el **BFW** puede manejar cualquier recipiente que tenga el acceso limitado. Es perfecto para limpieza de calderas en plantas de pulpa, refineries y de quimicos, Incluye un carrito con ajuste de altura y accionado por un motor de aire.

The BFW Big Flow Waterlancer

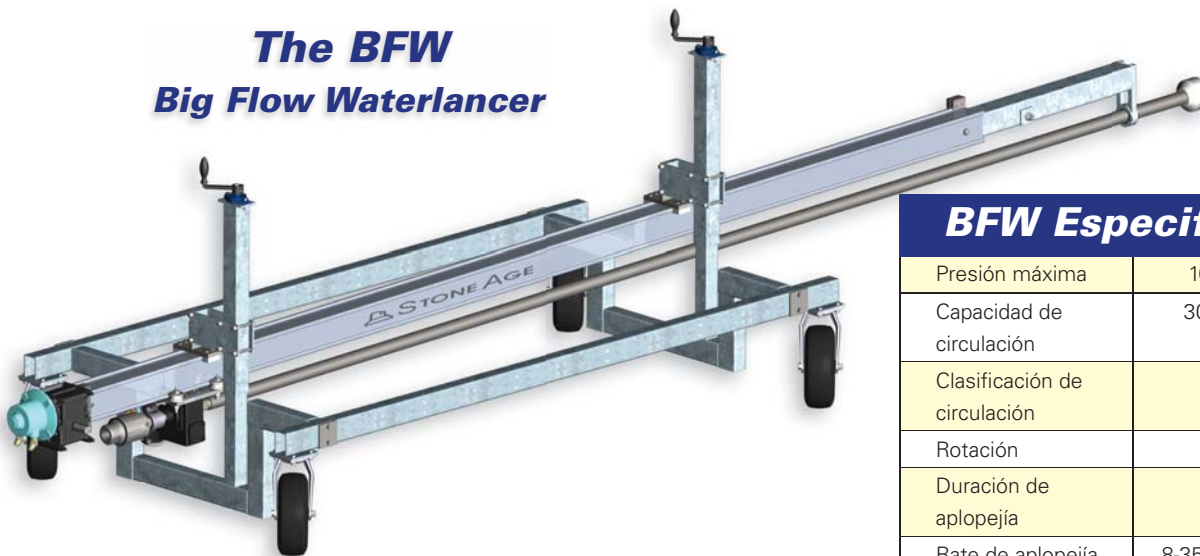

Para trabajos que requieren de flujos grandes para las limpiezas.

BFW Especificaciones


Presión máxima	10k psi	700 bar
Capacidad de circulación	300 gpm	1140 lpm
Clasificación de circulación	13.0 Cv	
Rotación	10-50 rpm	
Duración de aplopejía	13ft	4 m
Rate de aplopejía	8-35 ft/min	2.4-10.7 m/min
Puerto de entrada	1 npt	

Carrete para almacenar mangueras

Los carretes de almacenamiento de manguera para alta presión protegen sus mangueras y mejoran su tiempo de vida, evitando daños ocasionados por los traslados, implementando un sistema de enrollado, evitando tropiezos por mangueras tiradas en el piso, con nuestros accesorios incluyen pivotes los carretes pueden soportar 15, 20 o 40,000 psi, cuenta con un sistema de rebobinado de manguera el cual está disponible en dos versiones, Neumático e Hidráulico.

HWB

Carrete para almacenar

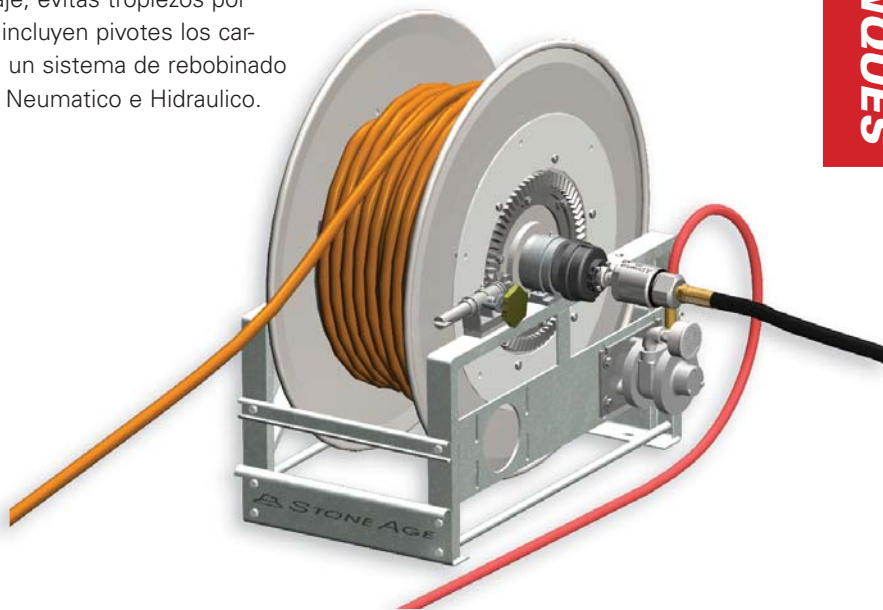

HWB Especificaciones

Hose O.D.	Max Longitud
0.8 in. 20 mm	440 ft 168 m
1.0 in. 25 mm	275 ft 122 m
1.2 in. 30 mm	167 ft 51 m
Reel Diameter	32 in. 810 mm
Reel Height	34 in. 860 mm
Reel Width	18 in. 460 mm
Hose Bend Radius	10 in. 810 mm
Weight (w/o Hose)	170 lbs 77 kg